

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2018/12/21

NX CAM Tips

1. Parallel Generate – Operation 無法編輯和計算。

Symptom

在某些特殊情況下，由於未知原因，一個 operation 可能顯示為 'Parallel Generate' 狀態，但 'Edit Status' 裡顯示的是空白狀態，Operation 無法被重新計算，也無法被編輯。

Solution

可以嘗試繞開的方法，選擇 Operation 所在的 program 父組 → 'MB3 → parallel generate'。這個動作將會重新計算更新 program 下所有的 operations, 包括有問題的 Operation。

Teamcenter Tips

2. 如何移除被抑制 BOM 行的圖示


問題：

如何移除被抑制 BOM 行的圖示？


方法：

當你抑制某個 BOM 行：編輯 → 切換抑制

你將會看到下面的圖示：

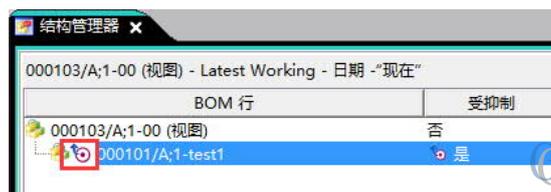

你需要右擊這個 BOM 行“受抑制”列，並點擊“ 移除關聯替代”

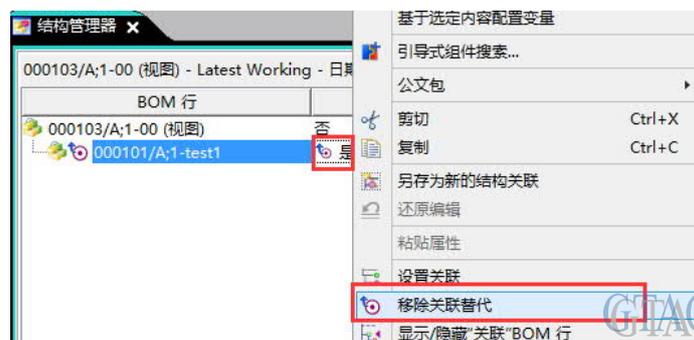

圖示被移除：



3. 如何配置 BOM 行數量屬性顯示數位 1 而不是空值

問題：


在結構管理器中，如果數量詞為 1，那麼數量列會顯示為空白。目前系統設計如此。使用者期望當單位設置為每個後，數量顯示為數位 1。否則從結構管理器匯出到 Excel 後，空值不能表示任何意義。如何能夠找到一個可靠的方法來保證匯出 TC 後，數量顯示為數位 1 而不是空白。

方案：

系統中存在另一個屬性“ bl_real_quantity”，這是它的內部名，它的顯示名為“ Real Quantity”

使用者需要在 BMIDE 中的 BOMLine 物件上設置該屬性可見。

如下圖配置：

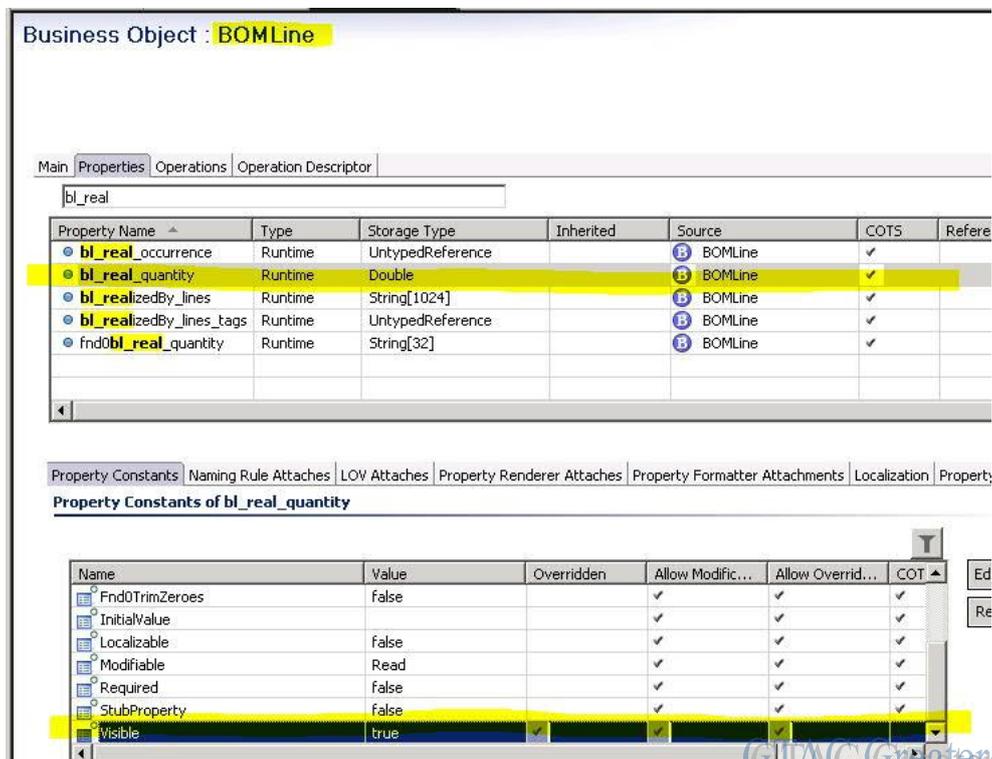



部署 BMIDE 的更改到 Teamcenter 資料庫。

登錄富用戶端，在結構管理器中查看該列。

BOM Line	Item Type	Unit Of Me...	Quantity	Real Quantity
000330/A;1-fdfd	Item			
000331/A;1-fdfd	Item	each		1.0000000000000000
000332/A;1-fdfd	Item	each		1.0000000000000000

GTAC Greater China

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~